


Prof. Dr. Alfred Toth

Einbettungshierarchien raumsemiotischer Abschlüsse

1. Bekanntlich werden ontische Abbildungen raumsemiotisch als indexikalisch kategorisiert (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80). Nie untersucht wurden jedoch ihre Einbettungsgrade und die Frage, ob man raumsemiotische Entitäten durch Einbettungszahlen, d.h. Zahlen, welche die maximale Stufe der Einbettbarkeit dieser Entität angeben, im Sinne von ontischen Maßzahlen charakterisieren kann.

2.1. 1. Einbettungsgrad (inessiv)

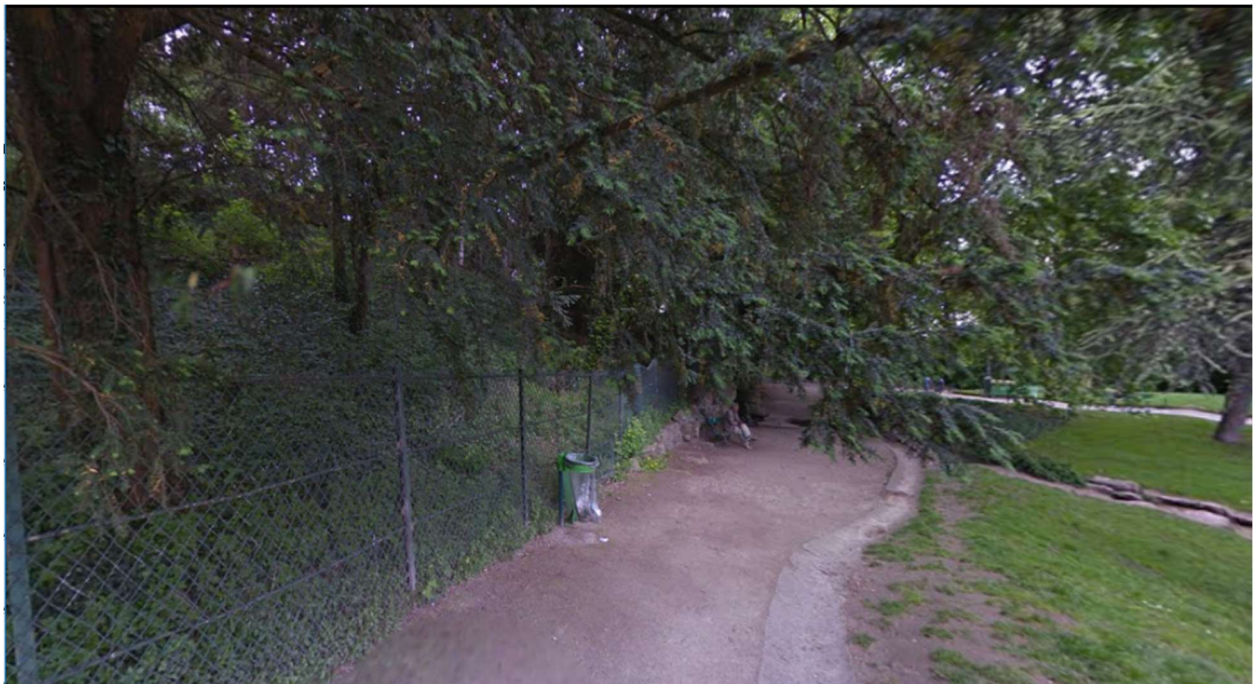

Parc des Buttes-Chaumont, Paris

2.2. 2. Einbettungsgrad (biadessiv)



Rue de Boulainvilliers, Paris

2.3. 3. Einbettungsgrad (adessiv)



Rue Furtado-Heide, Paris

2.4. 4. Einbettungsgrad (exessiv 1. Grad)



Rue de la Petite Pierre, Paris

2.5. 5. Einbettungsgrad (exessiv 2. Grad)



Rue Saint-Sauveur, Paris

2.6. 6. Einbettungsgrad (exessiv 3. Grad)



Paris, o.g.A.

2.7. 7. Einbettungsgrad (exessiv 4. Grad)

Keine ontischen Modelle vorhanden.

2.8. 8. Einbettungsgrad (exessiv 5. Grad)



Reitergasse 11, 8004 Zürich

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

7.12.2017