Prof. Dr. Alfred Toth

Lagerelationalität raumsemiotischer Paarrelationen I

1. Aus den drei von Bense definierten objektrelationalen raumsemiotischen Kategorien, d.h. iconisch fungierenden Systemen (2.1), indexikalisch fungierenden Abbildungen (2.2) und symbolisch fungierenden Repertoires (2.3) (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80) kann man Paarrelationen bilden, die dem Prinzip der ontischen Determination (vgl. Toth 2016) folgen, d.h. für jede der 9 möglichen raumsemiotischen Paarrelationen

R = (2.1, 2.1)

R = (2.1, 2.2) R = (2.2, 2.1)

R = (2.1, 2.3) R = (2.3, 2.1)

R = (2.2, 2.2)

R = (2.2, 2.3) R = (2.3, 2.2)

R = (2.3, 2.3)

gilt

R = (<x.y>, <z.w>) = <x.y> ← <z.w>.

2. Im folgenden wird die in Toth (2012) definierte Lagerelation L = [Ex, Ad, In] ontischer Objekte auf die 9 raumsemiotischen Paarrelationen abgebildet. Im vorliegenden Teil werden die systemisch-iconischen Paarrelationen behandelt.

2.1. R = (2.1, 2.1)

2.2.1. Ex → (2.1, 2.1)

Rue Jean Richepin, Paris

2.2.2. Ad → (2.1, 2.1)

Rue Baudricourt, Paris

2.2.3. In → (2.1, 2.1)

Rue André Pascal, Paris

2.2. R = (2.1, 2.2)

2.2.1. Ex → (2.1, 2.2)

Rue des Jardins Saint-Paul, Paris

2.2.2. Ad → (2.1, 2.2)

Rue Pierre Lescot, Paris

2.2.3. In → (2.1, 2.2)

Rue Joseph de Maistre, Paris

2.3. R = (2.1, 2.3)

2.3.1. Ex → (2.1, 2.3)

Rue du Figuier, Paris

2.3.2. Ad → (2.1, 2.3)

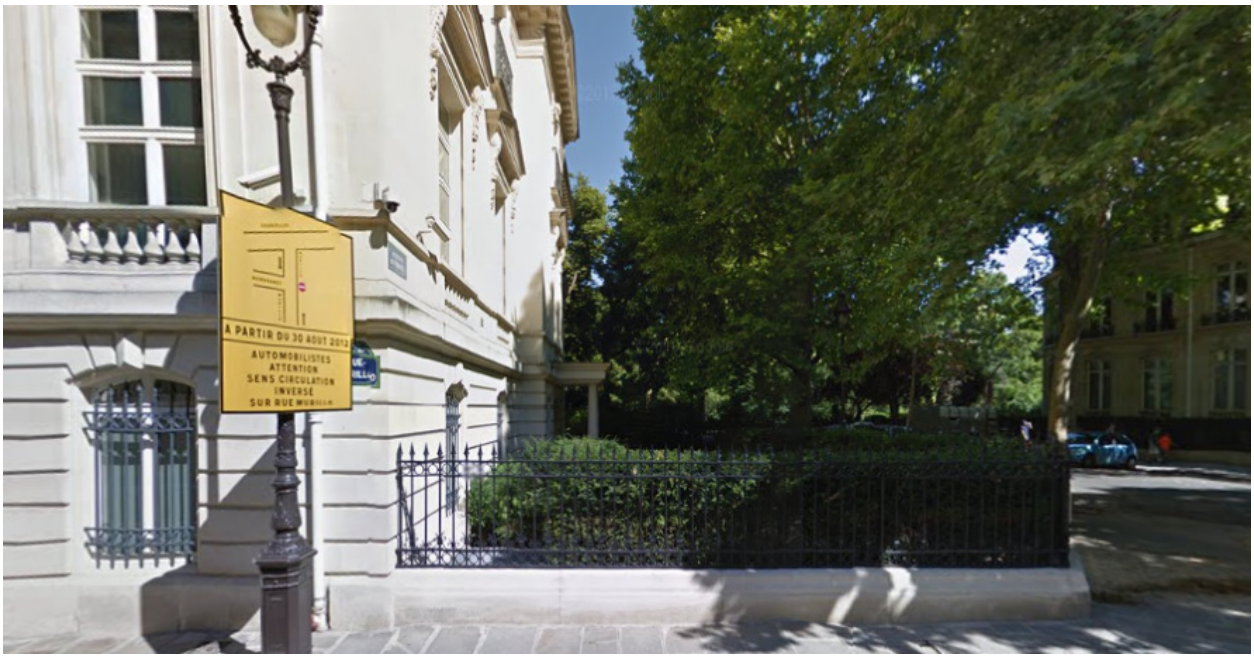

Rue Murillo, Paris

2.3.3. In → (2.1, 2.3)

Rue Duvergier, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Raumsemiotische Determinationstheorie I-XII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016

2.3.2016