


Modelle der ontisch-semiotischen Systemtheorie XVIII

1. Im folgenden werden reale Modelle für die in Toth (2015) formal dargestellte ontisch-semiotische Systemtheorie beigebracht. Vor allem handelt es sich darum, für die den ontotopologischen Strukturen isomorphen semiotischen Dualsysteme durch Einsetzung von $x, y \in \{1, 2, 3\}$ in die Mittelrelations-Form $M = \langle x.y \rangle$ einsetzbaren Werte Modelle zu zeigen.

2. Offene systemtheoretische Randkonstanz

2.1.16.




$\langle 3.3.1 \rangle_{S[S]}$

$(3.3, 2.3, x.y)$

$(y.x, 3.2, 3.3)$

2.1.17.




$\langle 3.2.1 \rangle_{S[S]}$

$(3.3, 2.2, x.y)$

$(y.x, 2.2, 3.3)$

2.1.18.




$\langle 3.2.1 \rangle_{R[S,U]}$

$(3.3, 2.1, x.y)$

$(y.x, 1.2, 3.3)$

2.1.19.




$\langle 3.2.1 \rangle_{U[U]}$

$(y.x, 2.2, 3.3)$

$(3.3, 2.2, x.y)$

2.1.20.




$\langle 3.3.1 \rangle_{U[U]}$

$(y.x, 3.2, 3.3)$

$(3.3, 2.3, x.y)$

2.1.18.1. Modell für $M = \langle 1.1 \rangle$

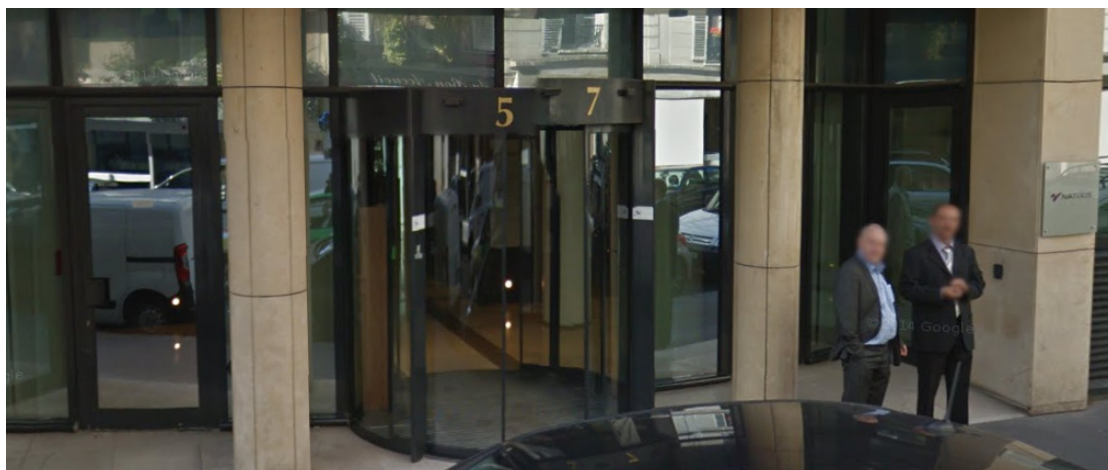

Rue de Montessuy, Paris

2.1.18.2. Modell für $M = \langle 1.2 \rangle$



Raiffeisenbank Mittelrheintal, Widnau

2.1.18.3. Modell für $M = \langle 1.3 \rangle$



Rue Saint-Dominique, Paris (kein bessere Beispiel vorhanden).

Literatur

Toth, Alfred, Grundlegung der ontisch-semiotischen Systemtheorie. In:
Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015 24.2.2015