

Prof. Dr. Alfred Toth

Ontische Modelle permutierter enthaltenseinstheoretischer raumsemiotischer Relationen V

1. Die von Bense eingeführte raumsemiotische Relation $B = (\text{Sys}, \text{Abb}, \text{Rep})$ unterscheidet zwischen iconisch fungierenden Systemen (2.1), indexikalisch fungierenden Abbildungen (2.2) und symbolisch fungierenden Repertoires (2.3). In anderen Worten: B erfüllt sogar in der semiosis-generativen Ordnung den vollständigen semiotischen Objektbezug. Im folgenden gehen wir dagegen von den $3! = 6$ Permutationen von B aus und untersuchen im Anschluß an Toth (2017) diese B-Permutationsrelationen relativ zu den vier möglichen Kombinationen von Enthaltenseinsrelationen.

2. Im folgenden Teil präsentieren wir ontische Modelle für die vier folgenden B-Teilrelationen.

$B_5 = (\text{Abb}, \text{Rep}, \text{Sys})$

$B_{51} = (\text{Rep} \subset \text{Sys} \subset \text{Abb})$

$B_{52} = (\text{Rep} \subset \text{Sys} \supset \text{Abb})$

$B_{53} = (\text{Rep} \supset \text{Sys} \subset \text{Abb})$


$B_{54} = (\text{Rep} \supset \text{Sys} \supset \text{Abb}).$

2.1. $B_{51} = (\text{Rep} \subset \text{Sys} \subset \text{Abb})$



Rue Léon Jouhaux, Paris

2.2 $B_{52} = (\text{Rep} \subset \text{Sys} \supset \text{Abb})$

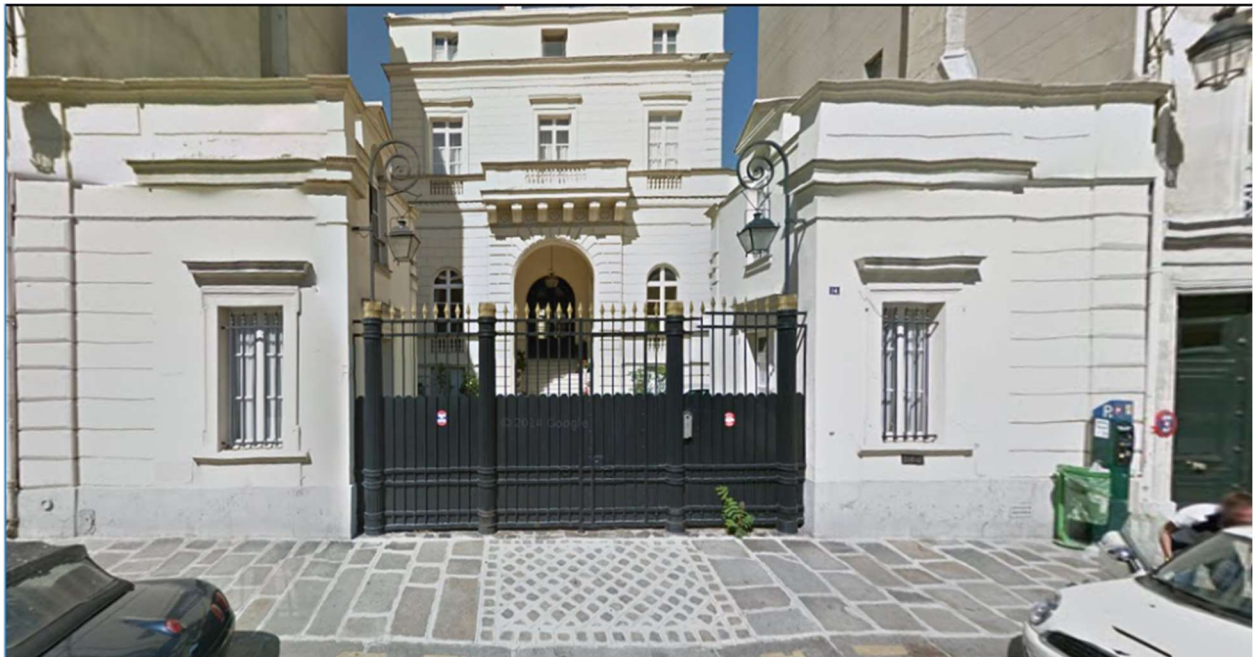

Rue las Cases, Paris

2.3. $B_{53} = (\text{Rep} \supset \text{Sys} \subset \text{Abb})$



Rue de Belleville, Paris

2.4 $B_{54} = (\text{Rep} \supset \text{Sys} \supset \text{Abb}).$



Place Saint-André des Arts, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Teilmengenschaftsrelationen paariger invarianter ontischer Relationen I-VIII. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2017

2.9.2017