Prof. Dr. Alfred Toth

Präsentationsstufen und Relationalzahlen III

1. Im folgenden werden in Ergänzung zu den Teilen I und II (vgl. Toth 2015) die beiden wichtigsten "negativen", d.h. außerhalb von S* = [S, U, E] liegenden Präsentationsstufen, definiert und anhand von ontischen Modellen illustriert.

2.1. Präsentationsstufe P = -2

2.1.1. Definitionen

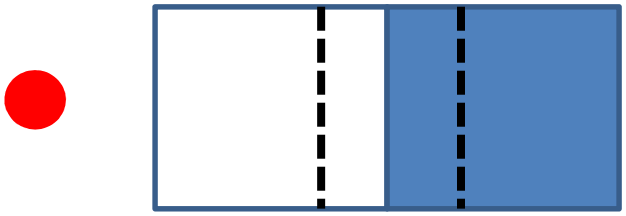

$R = (R_{-2} \subset R_0 \subset ... R_n)$

2.1.2. Ontisches Modell

Rue Blanche, Paris

2.2. Präsentationsstufe P = -1

2.2.1. Definitionen

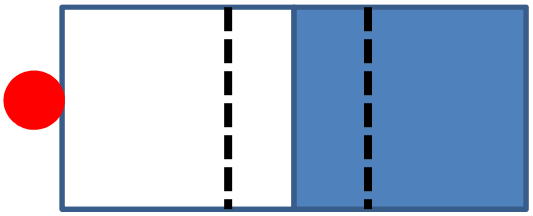

$R = (R_{-1} \subset R_0 \subset ... R_n)$

2.2.2. Ontisches Modell

Letzistr. 46, 8006 Zürich

2.3. Präsentationsstufe P = n+1

2.3.1. Definitionen

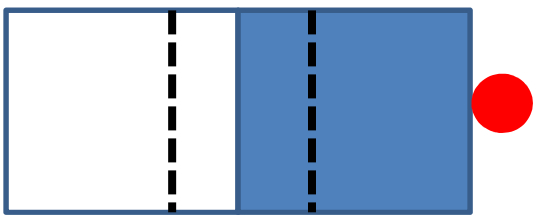

$R = (R_n \subset R_{n+1})$

2.3.2. Ontisches Modell

Martastr. 102, 8004 Zürich

2.4. Präsentationsstufe P = -2

2.4.1. Definitionen

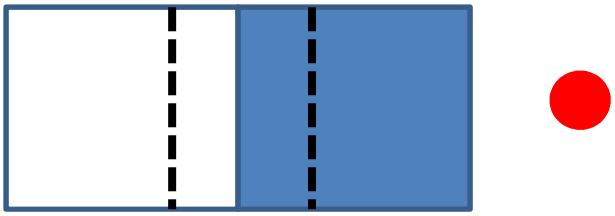

$R = (R_n \subset R_{n+1} \subset R_{n+2})$

2.4.2. Ontisches Modell

Altstetterstr. 280, 8047 Zürich

Literatur

Toth, Alfred, Präsentationstufen und Relationalzahlen I-II. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2015

22.6.2015