


Prof. Dr. Alfred Toth

R*-relationale trigonale Ontose II

1. Wie im folgenden gezeigt wird, kann man trigonale ontisch-geometrische Systemrelationen zu Ontosen, d.h. den ontischen Äquivalenten der semiotischen Semiosen, transformieren, indem man sie mit Hilfe der Subrelationen der R*-Relation als adessiv, adjazent oder exessiv subkategorisiert (vgl. Toth 2012, 2015a, b). Im vorliegenden zweiten Teil werden negative trigonale Systemrelationen behandelt.

2.1. Exessive negative Trigonalität

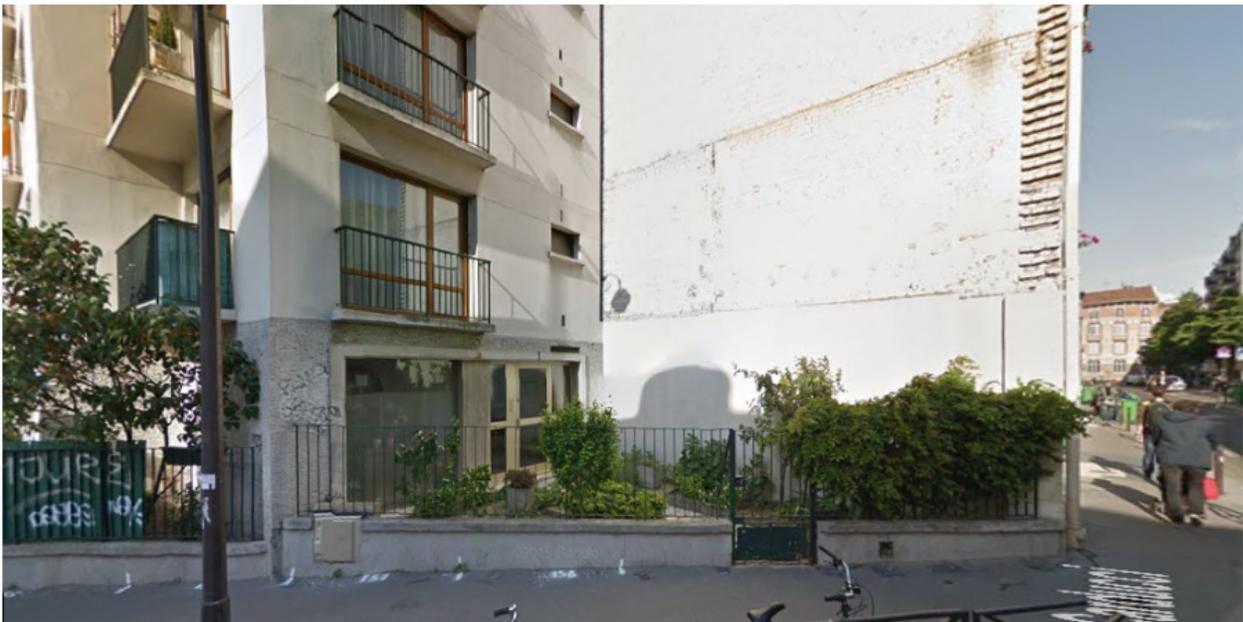

Rue Carducci, Paris

2.2. Adjazente negative Trigonalität



Rue Vineuse, Paris

2.3. Adessive negative Trigonalität



Rue Torricelli, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Systeme, Teilsysteme und Objekte I-IV. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics 2012

Toth, Alfred, Grundlegung einer algebraischen Ontik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015a

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015b

23.12.2015