

Prof. Dr. Alfred Toth

Raumsemiotische Kategorien als Vermittlungsoperatoren I

1. Von den drei von Bense definierten raumsemiotischen Kategorien, d.h. iconisch fungierenden Systemen, indexikalisch fungierenden Abbildungen und symbolisch fungierenden Repertoires (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80), kann jede als Vermittlungskategorie, bzw. jede Kategorie als Vermittlungsoperator auftreten. Im vorliegenden Teil I werden nur Vermittlungen zwischen gleichen Kategorien betrachtet.

2.1. $S = V(\text{Abb}, \text{Abb})$




Rue Joseph de Maistre, Paris

2.2. $S = V(\text{Rep}, \text{Rep})$



Jardin du Luxembourg, Paris

2.3. $\text{Abb} = V(S, S)$

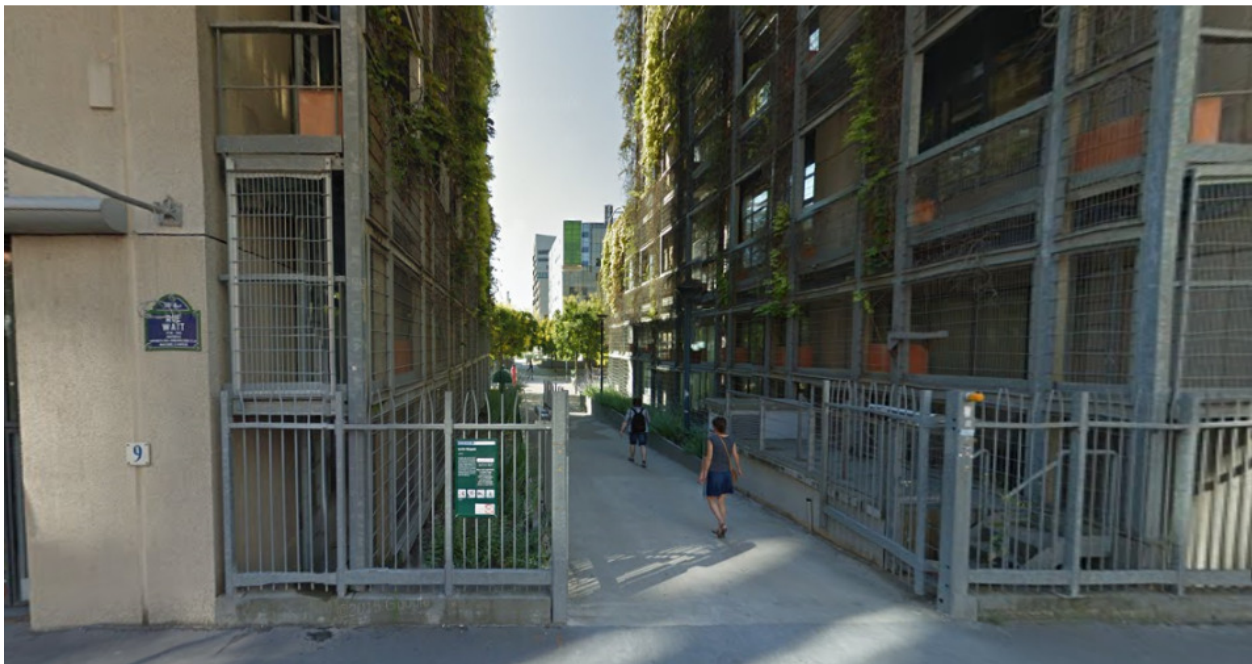


Rue Watt, Paris

2.4. $\text{Abb} = V(\text{Rep}, \text{Rep})$



Rue Raymond Queneau, Paris

2.5. $\text{Rep} = V(S, S)$

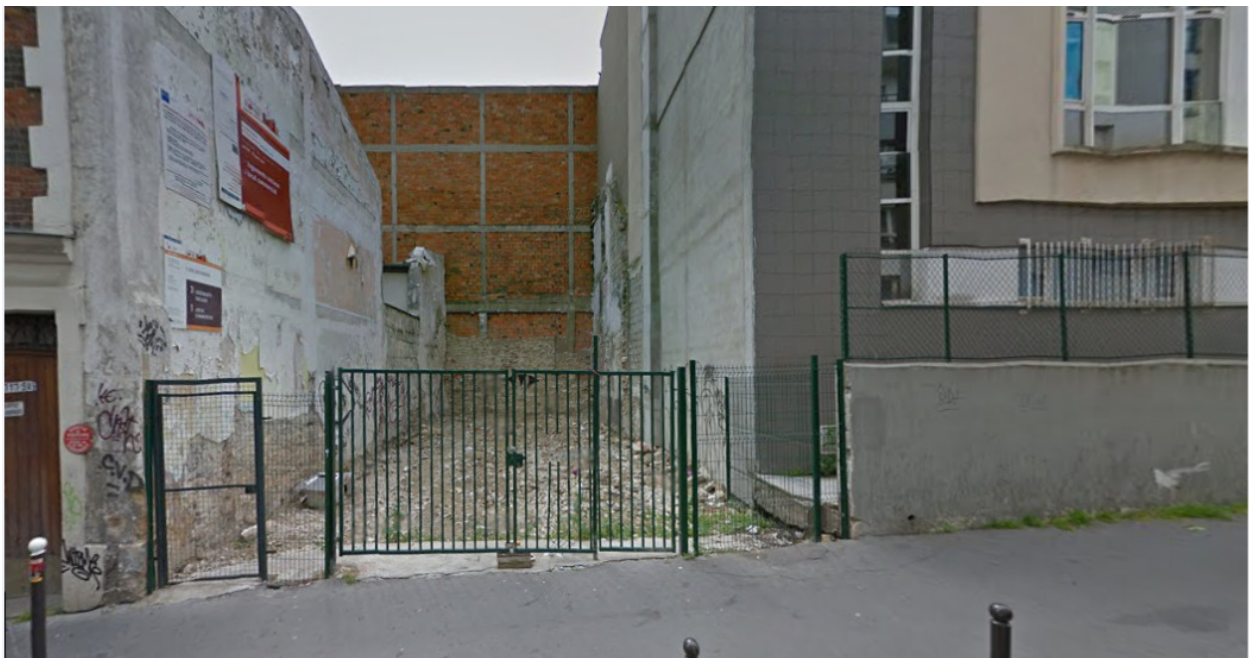

Rue Richomme, Paris

2.6. Rep = V(Abb, Abb)



Rue Washington, Paris

Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

22.8.2016