

Prof. Dr. Alfred Toth


Semiotische Gradation der Adaptation heterogener Umgebungen

1. Im vorliegenden Beitrag werden die drei objektrelativen Phasen der triadisch-trichotomischen Zeichenrelation (vgl. Bense/Walther 1973, s.v.) zur semiotischen Kategorisierung der zunächst rein ontischen Adaptation heterogener Umgebungen definiert. Danach kann die Adaptationsfunktion adapt für zwei Umgebungen X, Y die drei Werte (2.1), (2.2) und (2.3) annehmen.

2. Ontische Modelle für adapt(X, Y)

Als ontische Modelle dienen Phasen des Flusses Steinach in der Gegend von 9323 Steinach (CH).

2.1. adapt(X, Y) = (2.1)

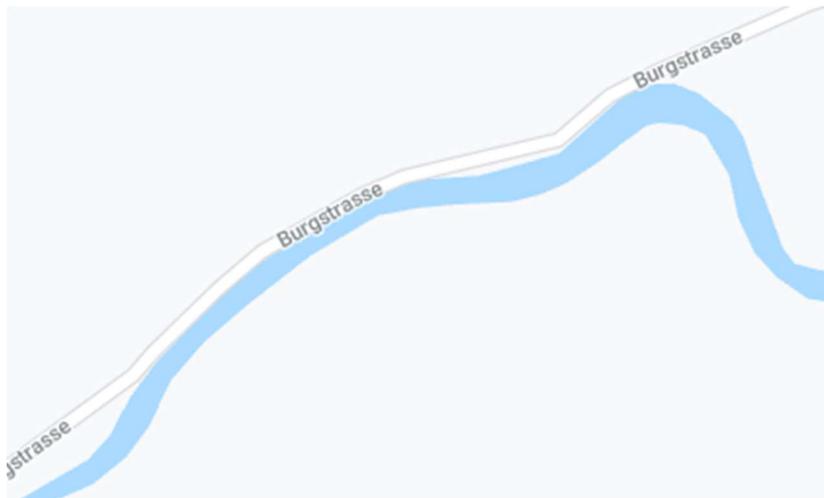

2.2. adapt(X, Y) = (2.2)



2.3. adapt(X, Y) = (2.3)



Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

19.8.2020