


Prof. Dr. Alfred Toth

Teilsubjazenzen bei Paaren von Adsystemen

1. Paare von Adsystemen brauchen im Rahmen der in Toth (2015) eingeführten R^* -Relation $R^* = [Ad, Adj, Ex]$ nicht adjazent zu sein, d.h. die Teilrelation $[Ad_\lambda, Ad_\rho] \subset Ad \subset R^*$ kann links- oder rechtssubjazenzen sein. Im folgenden werden für die sich daraus ergebenden drei R^* -Typen ontotopologische und ontische Modelle präsentiert.

2.1. Rechtssubjazente Paar-Adsysteme

2.1.1. Ontotopologisches Modell

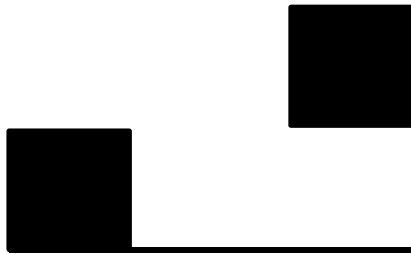


2.1.2. Ontisches Modell



Rue Ballu, Paris

2.2. Linkssubjazente Paar-Adsysteme

2.2.1. Ontotopologisches Modell

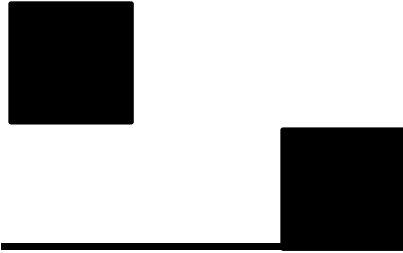

2.2.2. Ontisches Modell



Rue Étienne Dolet, Paris

2.3. Nullsubjazente Paar-Adsysteme

2.3.1. Ontotopologisches Modell



2.3.2. Ontisches Modell



Rue Germain Pilon, Paris

Literatur

Toth, Alfred, Adessivität, Adjazenz und Exessivität. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

2.1.2016