

**Prof. Dr. Alfred Toth**

## **Vollständige ontisch-semiotische Grammatik LII**


1. Zur Grundlegung einer vollständigen ontisch-semiotischen Grammatik gehen wir von der Vereinfachung des ursprünglichen Modelles in Toth (2016a) aus und definieren als ontische Basisrelation (vgl. Toth 2015)

$$S^* = [S, U, E]$$

und wie seit 1973 bekannt als semiotische Basisrelation (vgl. Bense/Walther 1973, S. 80)

$$B = [(2.1), (2.2), (2.3)].$$

Da wir vermöge Toth (2016a) von nur 3 anstatt wie bisher von 6 ontischen Relationen ausgehen,

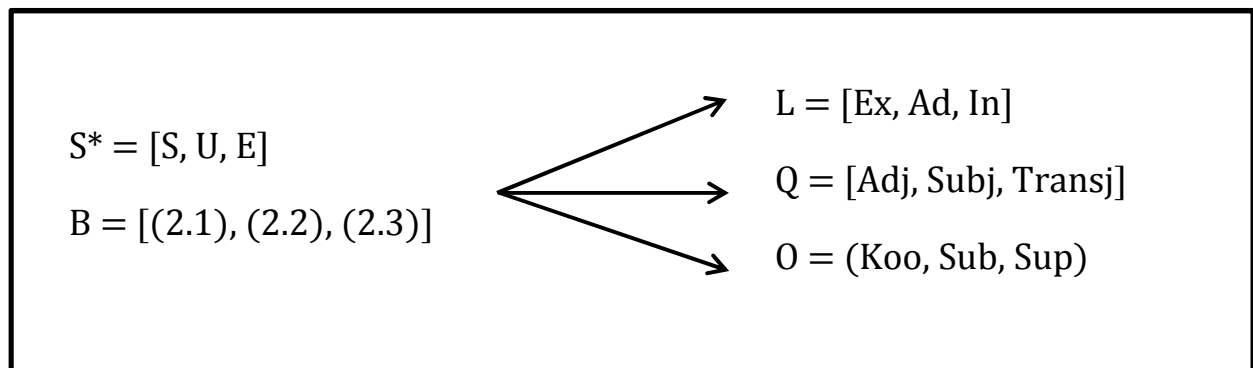

gibt es 2 mal (3 mal 27) = 162 durch L, Q und O subkategorisierbare Modelle von  $S^*$  und von B (vgl. Toth 2016b).

2. Im folgenden behandeln wir innerhalb der Semiotik die folgenden drei Teilrelationen

$$Rep = (In, Adj, Koo)$$

$$Rep = (In, Adj, Sub)$$

$$Rep = (In, Adj, Sup).$$

### 2.1. Rep = (In, Adj, Koo)



Rue Marcel Dassault, Paris

### 2.2. Rep = (In, Adj, Sub)



Rue Falguière, Paris

### 2.3. Rep = (In, Adj, Sup)



Rue Saint-Victor, Paris

#### Literatur

Bense, Max/Walther, Elisabeth, Wörterbuch der Semiotik. Köln 1973

Toth, Alfred, Zu einer triadischen System-Definition. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2015

Toth, Alfred, Grundlegung einer Theorie der ontisch-semiotischen Isomorphie. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016a

Toth, Alfred, Grundlegung einer vollständigen ontisch-semiotischen Grammatik. In: Electronic Journal for Mathematical Semiotics, 2016b

14.4.2016